

实绩出货超过2万台的畅销设备  
用于排水处理 <超微细目YT格栅>

# ULTRA YT SCREEN




Yodotetu (Shanghai) *International Trade* co.,Ltd.

# 使用三角条形过滤材， 高效率的将固体液体分离效果发挥到极致

## 所谓的三角条形过滤材：

是指使用倒三角（▼▼）形状的条状弦进行间隔排列以实际用途进行缝隙布控，具有缝隙不易堵塞，高强度，高精度，多缝隙的优质格栅。  
适用于所有生产领域的分级脱水，浓缩，过滤等，是具有广泛用途的优质格栅

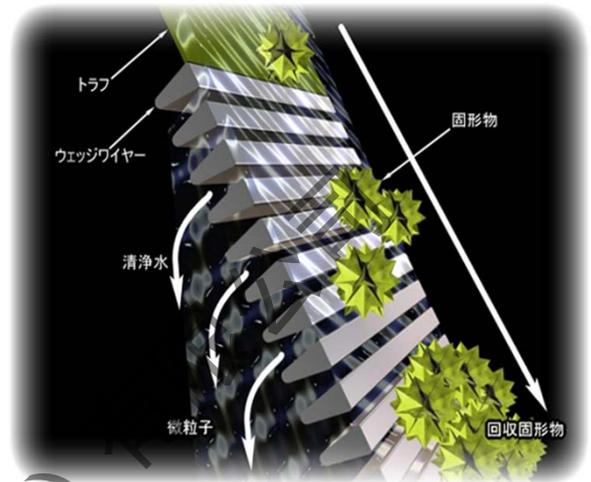

### 特 点

- 1. 缝隙不易堵塞，脱水效率高。**  
因为设计为三角断面形状，在固形物通过时具有接触点小、后部缝隙宽使固形物容易通过，不易堵塞，脱水效果好。
- 2. 具有强度高，持久性好**  
和过去的金属网相比具有用粗大型材制作成高精度的过滤格栅。
- 3. 格栅表面平滑**  
格栅表面具有平滑等优点，使处理物以及触媒等流畅通过。

### 用 途

- 污水处理厂
- 养猪厂
- 染色排水
- 造纸废水
- 食品废水
- 海产物加工废水
- 河川用水

# 用途广泛，可在各种条件下使用



畜牧产业粪尿废水



食品加工废水



啤酒废水



玉米加工废水



染色废水



鸡肉加工废水



河流取水



茶叶加工废水



造酒废水



皮革废水



屠宰废水



造纸废水

# 高效的处理能力和完备的技术

这个产品由TOYO SCREEN（日本）的技术提供，来拓展中国市场

## ■超微细目YT格栅型式

| 规格          | 型式 | S1200/900RA1 | S2400/900RA1 |
|-------------|----|--------------|--------------|
| 格栅有效宽幅 (mm) |    | 1200         | 2400         |
| 外形宽幅 (mm)   |    | 1510         | 2760         |
| 外形纵深 (mm)   |    | 1100         | 1100         |
| 外形高度 (mm)   |    | 1940         | 1940         |
| 入口法兰口径      |    | 100A         | 150A         |
| 出口法兰口径      |    | 200A         | 300A         |
| 产品重量 (kg)   |    | 220          | 380          |

## ■超微细目YT格栅型式

| 水的种类   | 适应缝隙 (mm)        | S1200/900RA1 (m <sup>3</sup> /h) |
|--------|------------------|----------------------------------|
| 生活污水   | 0.5 0.75 1.0     | ~75                              |
| 水中纸浆回收 | 0.3 0.5          | ~50                              |
| 洗衣染色排水 | 0.3 0.5 0.75     | ~70                              |
| 水果加工排水 | 0.5 0.75 1.0     | ~75                              |
| 养猪排水   | 0.75 1.0 2.0     | ~70                              |
| 屠宰场排水  | 0.75 1.0 2.0     | ~70                              |
| 水产加工排水 | 0.5 0.75 1.0     | ~75                              |
| 河流用水   | 0.3 0.5 0.75 1.0 | ~90                              |

超微细目格栅的处理能力是根据各种因素来决定，例如固形物种类，浓度，是否含油脂成分，具体请参照上表来决定。也可以根据试验结果来确认。

制造商

YODOTETU

淀鉄（上海）國際貿易有限公司

国内总代理

大器环保工程（大连）有限公司